


MarCal - Инновационная система отсчета «Reference»

Достаточно один раз обнулить показания


Все штангенциркули Mahr с логотипом **REFERENCE** оснащены инновационной системой отсчета. Нулевое положение должно быть установлено только один раз: после установки нулевого положения ноль сохраняется для всех дальнейших измерений. Поэтому сразу же после включения штангенциркуля или перемещения рамки штангенциркуль готов к работе. Необходимость установки нулевого положения обычного штангенциркуля после каждого включения, таким образом, устарела.

Обычный


① Включить




② Сдвинуть измерительные губки



③ Обнулить




④ Результаты измерений

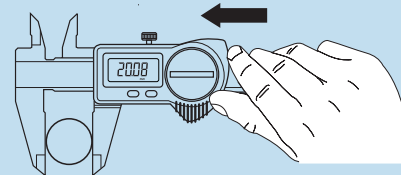


REFERENCE - система

① Включить

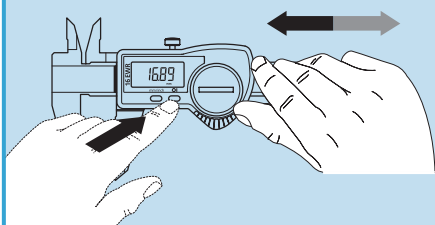

② Результаты измерений

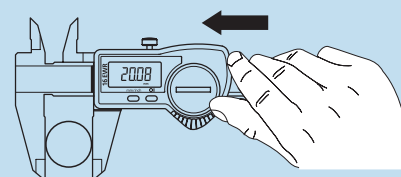

REFERENCE

Нажать кнопку или Сдвинуть
ON (ВКЛ) рамку

Классы IP-защиты

Первая цифра - это степень защиты в соответствии с IEC 60529

Вторая цифра - это степень защиты в соответствии с IEC 60529 (приблизительно)

Защита от твердых частиц, загрязнителей и пыли

Защита от влажных условий среды (жидкостей)

0	Нет защиты
1	Частицы > 50,0 мм
2	Частицы > 12,5 мм
3	Частицы > 2,5 мм
4	Частицы > 1,0 мм
5	Пылезащищено
6	Пыленепроницаемо

0	Нет защиты
1	Падающие капли воды - вертикально
2	Падающие капли воды - под углом < 15°
3	Вода, падающая в виде дождя < 60°
4	Вода, брызгающая со всех направлений
5	Водяные струи со всех направлений
6	Сильные водяные струи
7	Временное (непродолж.) погружение в воду
8	Длительное погружение в воду



Например:
IP67 означает, что продукция пыленепроницаема и защищена от «Временного погружения в воду».