


Люминесцентное освещение измерительных микроскопов MarVision

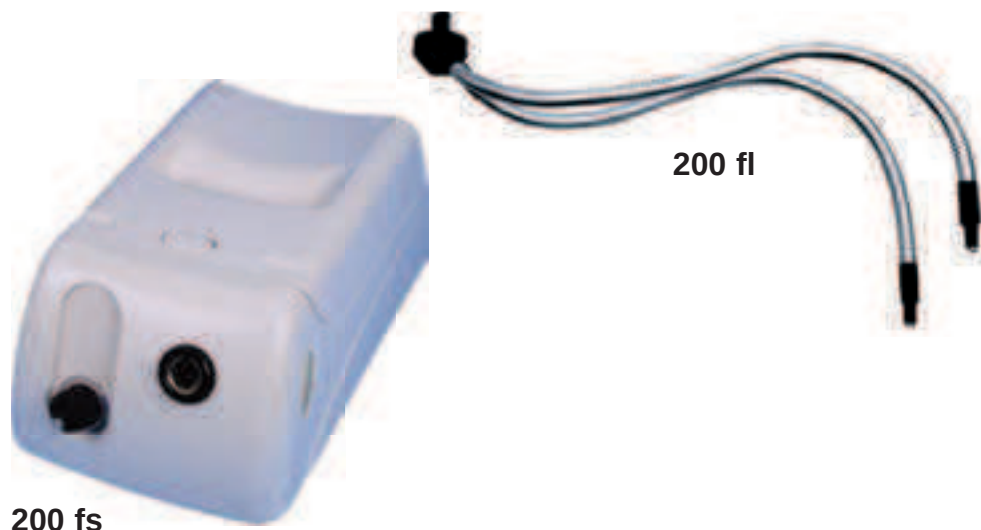

Особенности

Источник люминесцентного освещения 200 fs

- Высокая удельная мощность
- Светоотдача увеличена на 30% благодаря электронному управлению
- Обеспечивает более холодную цветовую температуру для измерения окрашенных поверхностей
- Равномерная подсветка благодаря запатентованной схеме распределения света

Технические характеристики

Для микроскопа						
	Тип	SM 150 / 160	MM 200	MM 220	MM 320	№ для заказа
Освещенность источника люминесцентного освещения 8 мкс Выходная мощность 30 Вт Потребляемая мощность 50ВА / 240Вт	200 fs	•	•	•	•	4245043
Гибкий световод, двойной Длина 500 мм, диаметр 4 мм	200 fl	•	•	•	•	4245042

Фиксирующие приспособления



220 p



220 sp



220 as 90

Особенности

- Для фиксации и центрирования деталей
- Пара призм, пара центров и упорная планка изготавливаются индивидуально для каждого размера стола

№ в каталоге	Наименование	№ для заказа
220 p	Пара призм с накладкой	4246801
220 sp	Пара центровых бабок с перемещаемыми центрами	4246802
220 as 90	Упорная планка 90° с прижимами	4246821