


## Микрометр гладкий Micromar 40 EWR с цифровым отсчетным устройством и выводом данных



### Особенности

#### Функции:

RESET (Обнуление дисплея для относительных измерений)  
 ABS (Переключение между относительными и абсолютными измерениями), мм/дюйм  
 Reference Lock (Зафиксировать отсчет)/Unlock (Снять фиксацию)  
 PRESET (Уст. предв. значения)

DATA (Передача данных через соединительный кабель)

- Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
- Вывод данных MarConnect, на выбор USB, OPTO RS232C, Digimatic
- Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с высотой отображаемых цифр 8,5 мм


- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой
- Измерительные поверхности микровинта и пятки оснащены твердым сплавом
- Микровинт изготовлен из нержавеющей стали, закален и доведен
- Трещотка встроена в барабан
- Быстрый привод

- В комплекте поставки: футляр, батарея, инструкция по эксплуатации и установочная мера (начиная с измерительного диапазона 25-50 мм)

### Технические характеристики

|        | Диапазон измерений |          | Шаг дискретности | Пределы допуск. погрешности G* | Шаг резьбы микровинта | Вывод данных | № заказа |
|--------|--------------------|----------|------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|----------|
|        | мм                 | (дюйм)   | мм / дюйм        | мкм                            | мм                    |              |          |
| 40 EWR | 0 - 25             | (0 - 1") | 0,001 / .00005"  | 2                              | 0,635                 | —            | 4151721  |
| 40 EWR | 0 - 25             | (0 - 1") | 0,001 / .00005"  | 2                              | 0,635                 | ●            | 4151705  |
| 40 EWR | 25 - 50            | (1 - 2") | 0,001 / .00005"  | 2                              | 0,635                 | ●            | 4151706  |
| 40 EWR | 50 - 75            | (2 - 3") | 0,001 / .00005"  | 3                              | 0,635                 | ●            | 4151707  |
| 40 EWR | 75 - 100           | (3 - 4") | 0,001 / .00005"  | 3                              | 0,635                 | ●            | 4151708  |

\* при зафиксированной нулевой точке (подробнее в стандарте DIN 863-1)

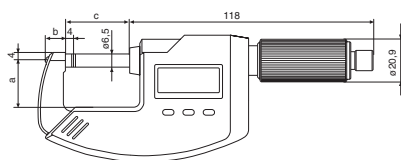

#### Размеры

| мм                 | a  | b    | c    |
|--------------------|----|------|------|
| 0 - 25 мм / 0-1"   | 23 | 9,5  | 31,5 |
| 25 - 50 мм / 1-2"  | 32 | 11,5 | 57   |
| 50 - 75 мм / 2-3"  | 44 | 13,5 | 82   |
| 75 - 100 мм / 3-4" | 57 | 15,5 | 107  |

### Принадлежности

|   | № заказа       |
|---|----------------|
| Батарея 3В, тип CR 2032   | 4102520        |
| Кабель передачи данных USB (2 м)  | 16 EXu 4102357 |
| Кабель передачи данных Opto RS232C (2 м), с 9-штырьковым разъемом SUB-D | 16 EXr 4102410 |
| Кабель передачи данных Digimatic (2 м), плоский 10-штырьковый разъем    | 16 EXd 4102411 |

Принадлежности для обработки данных смотрите главу 11

## Набор микрометров гладких Micromar 40 EWR с цифровым отсчетным устройством

| Диапазон применения | № заказа | Примечания  |
|---------------------|----------|---|
| 0 - 100 мм          | 4151709  | Включает: деревянный футляр, установочные меры 25 мм, 50 мм и 75 мм |

