

## Микрометр гладкий с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 ER



REFERENCE

### Особенности

#### Функции:

RESET (Обнуление дисплея для относительных измерений)  
ABS (Переключение между относительными и абсолютными измерениями), мм/дюйм  
Reference Lock (Зафиксировать отсчет)/Unlock (Снять фиксацию)  
PR (Уст. предварит. значения)

- Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
- Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с высотой отображаемых цифр 8,5 мм
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой


- Измерительные поверхности микровинта и пятки оснащены твердым сплавом
- Микровинт изготовлен из нержавеющей стали, закален и доведен

- Трещотка встроена в барабан
- Быстрый привод
- В комплекте поставки: футляр, батарея, инструкция по эксплуатации

### Технические характеристики

	Диапазон измерений		Шаг дискретности	Пределы допуск. погрешности $G^*$	Шаг резьбы микровинта	№ заказа
	мм	(дюйм)	мм/дюйм	мкм	мм	
40 ER	0 - 25	(0-1")	0,001 / .00005"	2	0,635	4151601

\* при зафиксированной нулевой точки (лучше стандарта DIN 863-1)

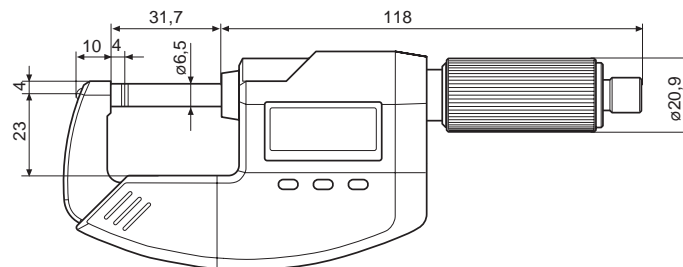

### Принадлежности

	№ заказа
Батарея 3В, тип CR 2032	4102520