


## Технические характеристики

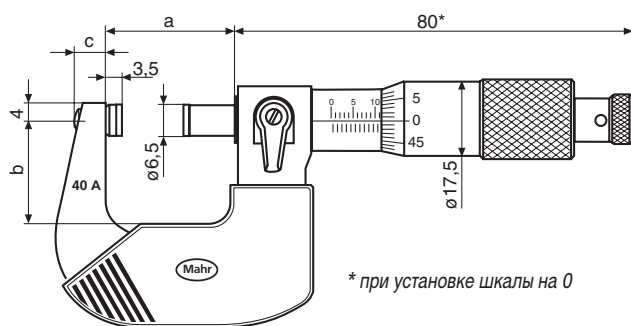

## Размеры

Диапазон измерений						a	b	c
мм			дюйм			мм	мм	мм
0	-	25	0	-	1"	31	25,5	7
25	-	50	1	-	2"	56	34,5	12
50	-	75	2	-	3"	81	47,5	12
75	-	100	3	-	4"	106	58,5	13
100	-	125	4	-	5"	131	71,5	13
125	-	150	5	-	6"	156	83,5	13
150	-	175	6	-	7"	182	95,5	13
175	-	200	7	-	8"	207	108,5	13

## Принадлежности

Держатель, установочные меры и т.д. смотрите стр. 3-22

## Наборы микрометров гладких 40 SA с отсчетом по шкале стебля и барабана



Диапазон применения	№ заказа	Примечания
0 - 100 мм (4 микрометра)	<b>4134050</b>	Специально изготовленный футляр, установочные меры 25 мм и 75 мм
100 - 200 мм (4 микрометра)	<b>4134051</b>	Специально изготовленный футляр, установочные меры 125 мм и 175 мм
0 - 4" (4 микрометра)	<b>4134960</b>	Специально изготовленный футляр, установочные меры 1" и 3"
4 - 8" (4 микрометра)	<b>4134961</b>	Специально изготовленный футляр, установочные меры 5" и 7"