


Микрометр Micromar 40 AB с уменьшенными измерительными поверхностями и с отсчетом по шкале стебля и барабанаDIN
863-3**Особенности**

- Для измерения канавок, пазов и т.д.
- Хромированная стальная скоба у микрометров с диапазоном измерений до 50-75 мм / 2 - 3"
- Микровинт и пятка изготовлены из закаленной стали, с измерительными поверхностями оснащенными твердым сплавом
- Шкалы имеют матовое хромирование
- Теплоизоляционная накладка
- Быстрый привод с помощью встроенной трещотки
- Стопорное устройство
- В комплекте поставки: футляр, установочные меры (для микрометров с диапазоном измерения 25 - 50 мм / 1 - 2"), инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Диапазон измерений	Цена деления шкалы	Пределы допус. погр. G	Шаг резьбы микровинта	№ заказа
0 - 25 мм	0,01 мм	4 мкм	0,5 мм	4134100
25 - 50 мм	0,01 мм	4 мкм	0,5 мм	4134101
50 - 75 мм	0,01 мм	5 мкм	0,5 мм	4134102
75 - 100 мм	0,01 мм	5 мкм	0,5 мм	4134103
0 - 1"	0,0001"	0,00016"	0,025"	4134920
1 - 2"	0,0001"	0,00016"	0,025"	4134921
2 - 3"	0,0001"	0,00020"	0,025"	4134922
3 - 4"	0,0001"	0,00020"	0,025"	4134923

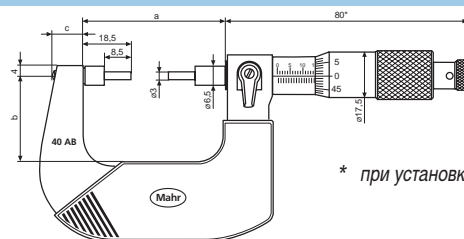

* при установке шкалы на 0


Размеры в мм	a	b	c
0 - 25 мм / 0-1"	56	34,5	12
25 - 50 мм / 1-2"	81	47,5	12
50 - 75 мм / 2-3"	106	58,5	13
75 - 100 мм / 3-4"	131	71,5	13

Микрометр 40 AS со скользящим микровинтом и ножевидными измерительными поверхностями, с отсчетом по шкале стебля и барабанаDIN
863-3**Особенности**

- Для измерения узких канавок, пазов и т.д.
- Хромированная стальная скоба до диапазона измерения 50 - 75 мм / 2 - 3"
- Микровинт и пятка изготовлены из закаленной стали
- Шкалы с матовым хромированием
- Теплоизоляционная накладка
- Быстрый привод с помощью встроенной трещотки
- В комплекте поставки: футляр, установочные меры (для микровинтов с диапазоном измерения от 25 - 50 мм / 1 - 2"), инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Диапазон измерений	Цена деления шкалы	Пределы доп. погр. G	Шаг резьбы микровинта	№ заказа
0 - 25 мм	0,01 мм	4 мкм	0,5 мм	4134200
25 - 50 мм	0,01 мм	4 мкм	0,5 мм	4134201
50 - 75 мм	0,01 мм	5 мкм	0,5 мм	4134202
75 - 100 мм	0,01 мм	5 мкм	0,5 мм	4134203
0 - 1"	0,0001"	0,00016"	0,025"	4134930
1 - 2"	0,0001"	0,00016"	0,025"	4134931
2 - 3"	0,0001"	0,00020"	0,025"	4134932
3 - 4"	0,0001"	0,00020"	0,025"	4134933

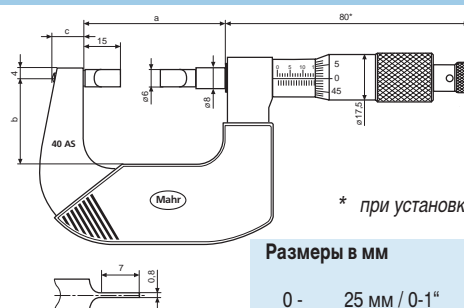

* при установке шкалы на 0

Размеры в мм	a	b	c
0 - 25 мм / 0-1"	56	34,5	12
25 - 50 мм / 1-2"	81	47,5	12
50 - 75 мм / 2-3"	106	58,5	13
75 - 100 мм / 3-4"	131	71,5	13