



Микрометр зубомерный Micromar 40 SM с дисковыми губками

DIN
863-3

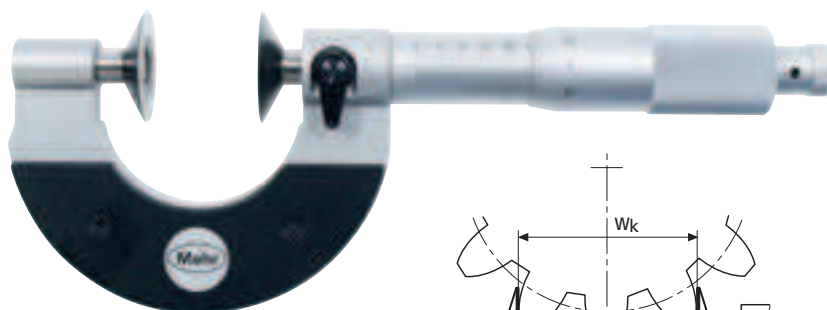

Применение

Для измерения

- как длины общей нормали зубчатых колес W_k с модулем от 0,8, так и непосредственно толщины ножки зуба прямоугольных и косозубых цилиндрических зубчатых колес
- заплечиков валов
- размеров подрезанных зубьев
- выступов
- мягких материалов, таких как ткань, резина, картон и т.д.

Merkmale


- Хромированная стальная скоба
- Максимальная жесткость
- Микровинт закален и доведен
- Плоские губки закалены и доведены
- Шкалы с матовым хромированием
- Теплоизоляционные накладки
- Быстрый привод с помощью встроенной трещотки
- Стопорное устройство
- В комплекте поставки: футляр

Технические характеристики

Диапазон измерений	Цена деления шкалы	Пределы допускаемой погрешности G	Шаг резьбы микровинта	Измерительные поверхности		№ заказа
				плоскостность	параллельность	
мм	мм	мкм	мм	мкм	мкм	
0 - 25	0,01	4	0,5	$\leq 0,6$	≤ 4	4134600
25 - 50	0,01	4	0,5	$\leq 0,6$	≤ 4	4134601
50 - 75	0,01	5	0,5	$\leq 0,6$	≤ 4	4134602
75 - 100	0,01	5	0,5	$\leq 0,6$	≤ 4	4134603
100 - 125	0,01	6	0,5	$\leq 0,6$	≤ 5	4134604
125 - 150	0,01	6	0,5	$\leq 0,6$	≤ 5	4134605
150 - 175	0,01	7	0,5	$\leq 0,6$	≤ 5	4134606
175 - 200	0,01	7	0,5	$\leq 0,6$	≤ 5	4134607

Размеры

Размеры в мм	a	b	c	d	e	f
0 - 25	45	30,5	18,1	6	11	25
25 - 50	70	35	18,1	6	11	25
50 - 75	95	48	18,1	6	11	25
75 - 100	120	59,5	18,1	6	11	25
100 - 125	145	71	18,1	6	11	30
125 - 150	170	83	18,1	6	11	30
150 - 175	195	96	18,1	6	11	30
175 - 200	220	108	18,1	6	11	30

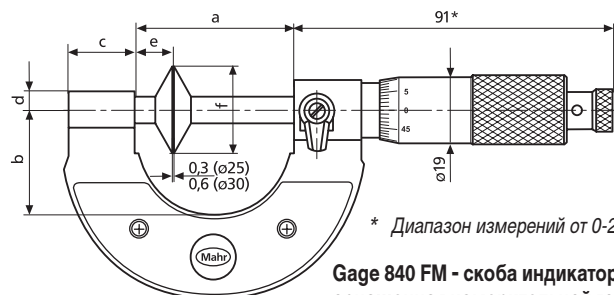

* Диапазон измерений от 0-20 мм
Gage 840 FM - скоба индикаторная, оснащенная измерительной головкой с плоскими вставками смотри стр. 9-10

Принадлежности

Держатель, установочные меры и т.д. смотри стр. 3-22

