




Цифровой штангенциркуль MarCal 16 EWR специальной конструкции

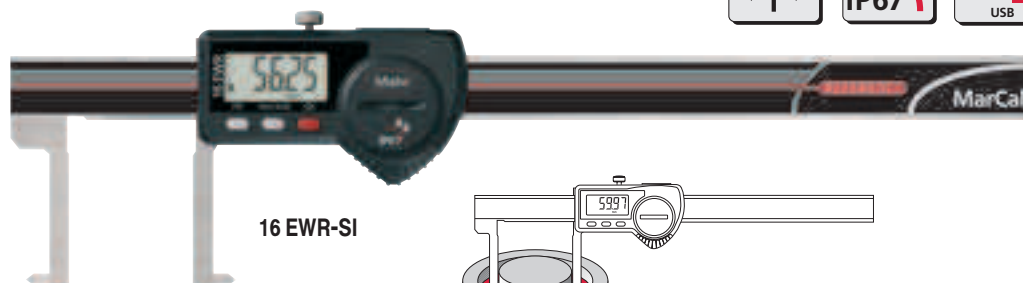


16 EWR-SI

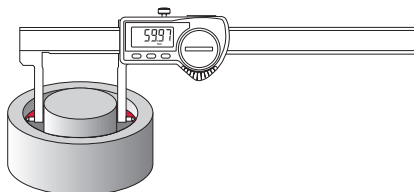

REFERENCE

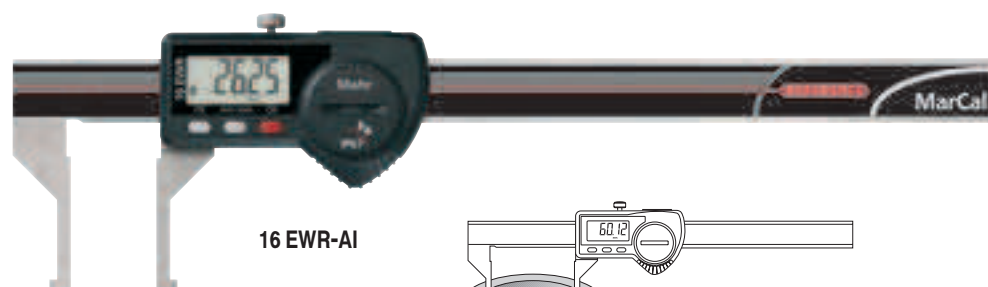

16 EWR-AI

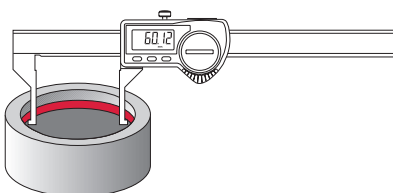


Особенности

Особенности аналогичны MarCal 16 EWR, см. стр. 1-6, отличительные особенности указаны в технических характеристиках


Технические характеристики

	Диапазон измерения		Дискретность отсчета	Пределы допуск. погрешности G	№ для заказа	Тип
	мм	(дюйм)				
16 EWR-SI	20 - 170	(.8 - 6.7")	0,01/ .0005"	0,03	4103078	С наконечниками для измерения внутренних канавок/пазов
16 EWR-AI	10 - 160	(.4 - 6.3")	0,01/ .0005"	0,03	4103080	С Г-образными губками для измерения внутренних канавок/пазов

16 EWR-SI

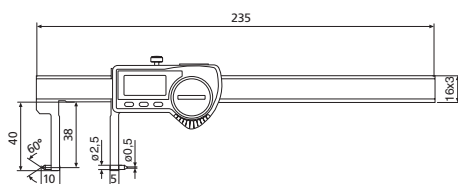

16 EWR-AI

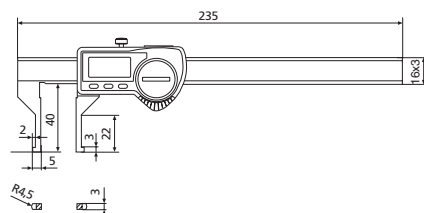

Принадлежности

Батарея, кабели передачи данных см. на стр. 1-6

Принадлежности для обработки данных измерений смотрите в главе 11